

诸城市义昌纺织印染有限公司

环境 信息 公开 材料

2017 年 2 月

目 录

- 一、诸城市重点排污单位信息公开表
- 二、突发环境事件应急预案
- 三、环境自行监测方案
- 四、相关附件

一、诸城市重点排污单位信息公开表

编号：370782006

基础信息	单位名称	诸城市义昌纺织印染有限公司		组织机构代码	913707827357727810
	法定代表人	赵洪涛		联系电话	6357801
	传真	6215622		电子邮箱	Ycws2008@126.com
	单位地址	诸城市经济开发区和平北街北段东侧 中心经度：119° 24' 25" 中心纬度：36° 4' 71.4"			
	行业类别	棉纺织印染精加工		行业代码	1712
	生产经营和管理服务	主要内容	主要对各种纯棉、涤棉混纺布进行漂洗，染色、印花、整理等加工处理。		
		产品	印染布		
		规模	7000 万米/年		
排污信息	主要污染物	名称	COD、NH ₃ -N	排放方式	连续排放
		排放口数量	1	排放口分布情况	
		排放浓度	COD≤150mg/l; NH ₃ -N≤20mg/l	排放总量	化学需氧量：38.22 吨 氨氮：1.253 吨
		超标情况	未超标		
		执行的污染物排放标准	《纺织染整工业水污染物排放标准》 (GB4287-2012)		
		核定的排放总量	化学需氧量：76.28 吨 氨氮：12.26 吨		

排 污 信 息	特 征 污 染 物	名 称		排放方式	
		排 放 口 数 量		排 放 口 分 布 情 况	
		排放 浓度		排放总量	
		超标 情况			
		执行的 污 染 物 排 放 标 准			
		核定的 排 放 总 量			
防治污 染设施 的建设和运行 情况	公司建有日处理 5000 吨废水的处理设施一处，废水经过处理后进入山东舜河水务有限公司舜河污水处理厂。 污水处理设施运转正常。				
建设项 目环境 影响评 价及其他环境 保护行政许 可情况	2005 年 5 月 15 日潍坊市环境保护局对我公司环评报告予以审 批；2009 年 10 月 14 日潍坊市环境保护局组织对我公司进行了 环境保护验收。				
其他应 公开的 环境信 息					

备注：

- 1、重点排污单位公开突发环境事件应急预案
- 2、列入国家重点监控企业名单的重点排污单位公开其环境自行监测方案。

二、突发环境事件应急预案

诸城市义昌纺织印染有限公司 突发环境事件应急预案

编制单位：诸城市义昌纺织印染有限公司

编制人：管延安

发布人：赵洪涛

批准日期：2015 年 10 月 20 日

执行日期：2015 年 10 月 20 日

编制日期：2015 年 10 月 10 日

突发环境事件应急预案批准页

编制：（人员签名） 管延生 2015 年 10 月 20 日

评估：（人员签名） 陈明义 2015 年 10 月 20 日

复核：（人员签名） 王瑞 2015 年 10 月 20 日


批准：（人员签名） 郭世利 2015 年 10 月 20 日

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位特组织相关部门和机构编制了《诸城市义昌纺织印染有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于2015年10月20日批准发布，2015年10月20日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

总经理：


2015 年 10 月 20 日

目 录

1、 总则	6
1.1 应急预案编制目的	6
1.2 应急预案编制依据	6
1.3 事故等级	6
1.4 应急预案适用范围	7
1.5 工作原则	7
2、 应急组织机构与职责	9
2.1 应急工作小组	9
2.2 职责分工	11
3、 应急事件预防与预警	13
3.1 企业基本情况	13
3.2 企业周边环境风险受体情况	13
3.3 企业危险源目标的确定及分布	14
3.4 突发环境事件响应等级及预警	15
4、 突发环境事件预防措施及紧急救援预案	17
4.1 突发环境事件预防措施	17
4.2 突发环境事件应急处置措施及注意事项	17
4.3 突发环境事件后的恢复和重新进入	19
5、 应急预案的演习和评审	20
6、 应急预案的实施时间	20

7、附件.....	21
-----------	----

附件一、消防应急预案

附件二、危险废物应急预案

附件三、企业地理位置图

附件四、危险废物委托处置合同

附件五、固体废物外运协议

附件六、企业重点污染源监测点位图

1、总则

1.1 编制目的

由于我单位在生产经营活动中要用到易燃品、危险化学品，产生的三废污染物、危险废物等都有发生环境突发事件的风险，污染周边环境。因此为确保单位、社会及人民生命财产的安全，预防重大突发环境污染事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制与处理，防止污染事态的扩大，确保现场及周边地区人员及环境安全，维护社会稳定，特制定本预案。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《突发环境事件应急管理办法》等相关法律法规。

1.3 事故分级

按照生命财产损失和环境污染严重性及事故紧迫程度进行分级；

（一）满足下列情形之一者，为特大突发环境污染事件

1、造成直接经济损失 50 万元以上的；

2、有 1 人以上人员死亡的；

3、事件危害可能引起大面积污染，跨区污染并有迅速扩大或发展趋势的。

（二）满足下列情形之一者，为重大突发环境污染事件

1、造成直接经济损失在 30 万元以上 50 万元以下的；

2、有 1 人以上出现中毒，但没有人员死亡的；

3、事件危害到周边地区经自救或一般救援污染有继续扩大或发展趋势的。

（三）满足下列情形之一者，为较大突发环境污染事件

1、造成直接经济损失在 1 万元以上，30 万元以下的；

2、有人出现中毒症状，但无人受伤。

3、事件危害到周边地区经自救或一般救援污染能得到控制，并无进一步扩大或发展趋势的。

（四）一般突发环境污染事故

由于污染或破坏行为造成直接经济损失在 1000 元以上，10000 元以下的突发环境事件。

1.4 适用范围

本预案适用于诸城市义昌纺织印染有限公司厂区内的人为或不可抗力造成的三废超标或泄漏，危险化学品、危废等环境污染、破坏事件；在生产、经营、贮存、运输、使用过程中发生的燃烧、爆炸、大面积泄漏等事故；因自然灾害造成的危机人体健康、环境安全的环境污染事故。

1.5 工作原则

公司在建立突发性环境事件响应系统及其程序是应遵循以下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理。建立突发环境事件风险防控体系，

积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。加强各部门之间的沟通交流、协调与合作。提高快速反应能力。针对不同污染源造成的环境污染特点实行分类管理，充分发挥各部门的专业优势，使采取的措施与突发环境污染事件造成的范围和影响相适应。

（3）坚持平战结合、专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备工作。加强人员培训和应急处置演练。

2.1 应急工作领导小组

组长：赵洪涛

副组长：孙忠军 张茂学 陈炳义 王志武

成员：管延安 管恩勇 脱金宝 王金华 赵光峰

王洪岩 王世忠 臧传兰 王济文 赵华忠


应急工作小组联系电话：

姓名	职务	联系方式
孙中军	常务副总	15005362766
张茂学	行政部长	15005362788
王雷	设备部长	15005362170
王志武	生产部长	15005362013
赵光峰	前处理车间主任	15005362106
王洪岩	染色车间主任	15005362078
臧传兰	印花车间主任	15005362010
王世忠	后处理车间主任	15005362075
脱金宝	配料中心主任	15005362160
王济文	整装车间主任	15005362078
王金华	保卫科科长	15005362866
管恩勇	动力主任	15005362059
管延安	污水处理主任	15005362192

外部救援连续电话：

部门	电话
消防大队	119
医疗急救	120
环保局应急办	6097616
环保局监察大队	6097617
环保局监督电话	12369

组织架构如下：

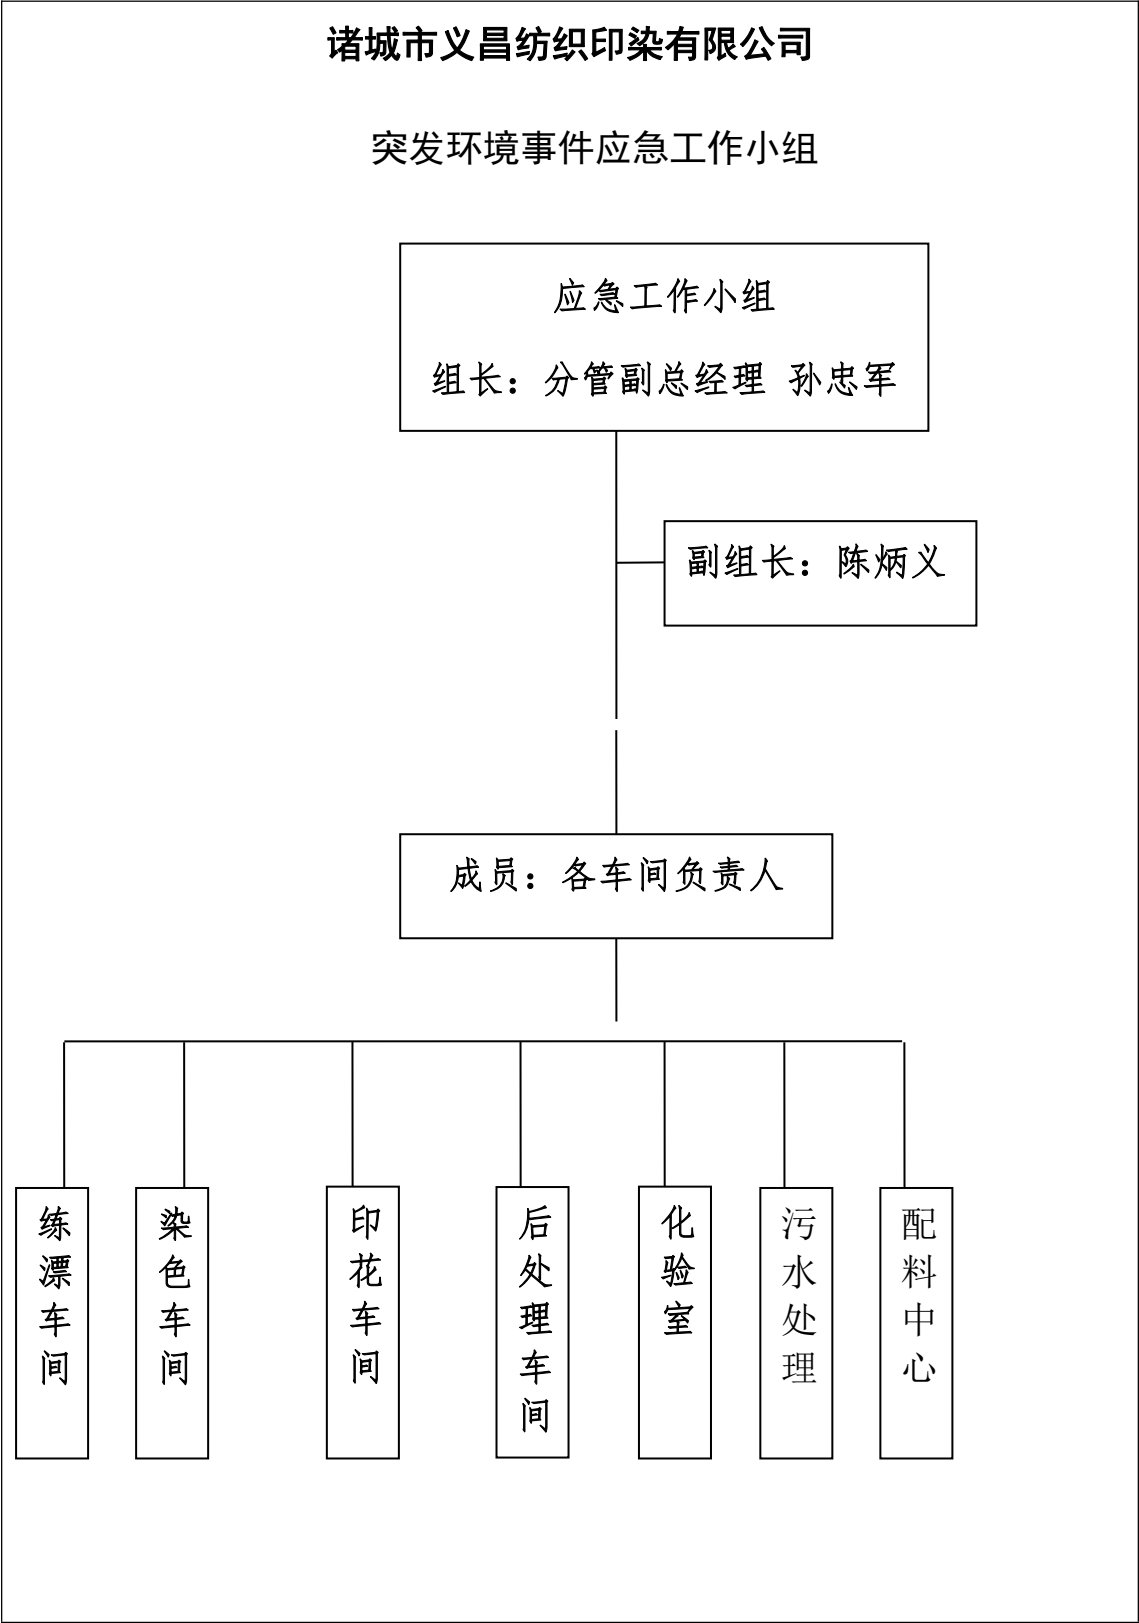

2.2 职责及分工

1. 设备部负责应急预案的制定和评审，负责异常情况发生时应急预案的组织实施工作。

2. 行政部负责组织对相关人员的应急预案教育培训工作。

3. 污水处理中心操作工负责当污水处理站发生异常情况是按照应急预案的要求进行操作，化验员负责污水中的污染物浓度的检测及应急预案的相关配合工作。

4. 动力车间负责脱硫除尘设施发生异常情况的处理工作。

5. 配料车间负责危险品泄漏情况的处理工作。

6. 污水处理中心负责固体废弃物泄漏时的处理工作。

3、预防和预警

3.1 企业基本情况

企业名称	诸城市义昌纺织印染有限公司		组织机构代码	73577278-1
企业地址	诸城市经济开发区和平北街北段东侧		建厂日期	2002年2月
地理位置	经度	119° 24' 25"	纬度	36° 04' 71.4"
法人姓名	赵洪涛	联系电话	0536-6357801	
传真	0536-6215622	邮编	262200	
企业类型	有限责任公司	所属行业	纺织业	
主要产品	印染布	职工人数	650	
国民经济行业分类代码	1712	企业规模	中型	

3.2 企业周边环境风险受体情况

企业周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。企业周边环境风险受体情况如下：

A、 自然环境：

位于诸城市经济开发区

公司所在的地表水流域是潍河流域

公司所在地的供水公司是诸城市自来水公司

B、 社会环境：

公司附近主要环境敏感点

序号	单位名称	方位	距离 (m)	人口 (人)
1	拙村	E	500	2000
2	和平北街北段	W	相邻	——
3	惠发食品	S	250	500
4	横六路	N	相邻	——

C、企业周边环境质量标准

环境 质 量 标 准	1、环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准。 3、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的 III 类标准。
------------------------	--

3.3企业危险源目标的确定及分布

诸城市义昌纺织印染有限公司所涉及的环境风险主要有：A、易燃品 B、危险化学品 C、危险废物 D、“三废”污染物

3.4 事故响应等级及预警

等级	等级特征	人员伤亡	响应级别
四级(一般环境污染事故)	火碱等危险化学品发生少量泄露，各二级单位能及时处理。事故废水排入公司污水处理厂，能够进行无害化处理。		四级响应，主要由车间应急救援人员参加。
三级(较大环境污染事故)	一、火碱等危化品发生少量泄露，公司能及时处理。事故废水排入公司污水处理厂，能够进行无害化处理。 二、车间发生火情，车间能够处理。	有人员受伤	三级响应，由公司应急救援人员参加
二级(重大环境污染事故)	一、火碱等危化品大量泄漏，需社会力量救援及外部人员疏散。泄漏1吨以上。 二、事故废水超标排入城市管网，但城市污水处理厂能接纳处理。 三、车间发生火情，公司能够处理。	有1人重伤或死亡	二级响应，需要市应急救援人员参加
一级(特大环境污染事故)	一、火碱或导热油大量泄漏，需社会力量救援及外部人员疏散。泄漏5吨以上。 二、事故废水超标排入城市管网，城市污水处理厂不	有1人及以上重伤或死亡的	一级响应，需要市应急救援人员参加

污染事故)	能接纳处理。 车间发生重大火情，需要市消防队处理。		
-------	------------------------------	--	--

收到相关信息证明突发环境污染事件即将发生或者有发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。进入预警后，应采取的措施：

- (1) 立即启动相关应急预案。
- (2) 发布预警公告。
- (3) 转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员并进行妥善安置。
- (4) 指令各环境应急队伍进入应急状态。公司应急指挥小组立即启动应急监测，随时掌握事态进展。
- (5) 针对突发环境事件可能造成的危害，封闭或者隔离限制使用相关场所，采取措施终止可能导致危害扩大的活动或行为。
- (6) 调集环境应急所需物资和装备，确保应急保障工作。

4、事故预防措施及紧急救援预案

4.1 事故预防措施

1. 操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因操作不当或失误造成污染事故。
2. 及时合理的调节运行工况，严禁三废处理设施超负荷运行。
3. 加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在事故隐患的设备、管道、阀门及时维修或更换。

4.2 事故应急处置措施及注意事项

(一) 紧急事故的处理流程；

- 1、发现后当班人员立即向领导小组组长汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。

2、应及时向环保部门汇报，并在事故处理过程中随时保持与环保部门的联系。

3、当班人员排查造成事故的原因；

1) 发现外排三废超出设计标准

a. 立即向领导汇报，减少污染物进入量。

b. 立即对进水水质、工艺运行参数、出水水质数据进行分析，根据分析数据对相关工艺流程及时调整。

c. 立即对脱硫除尘脱硝设施进行检查，降低锅炉负荷，减少污染因子的进入。

2) 突发暴雨

a. 根据天气预报，预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通。

b. 各岗位将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行。

c. 外出巡视，必须两人一组，注意防滑。

d. 危险品库及固废存放库要派专人看管，备齐防雨器具防止危险品及固体废物泄漏。

3) 突然停电

a. 将现场设备退出运行状态。

b. 如长时间停电超过 6 小时，则通知上级主管部门及时送电。

c. 来电后，按操作规程及时开启设备，恢复运行。

4) 危险化学品泄漏

a. 危险化学品发生少量泄漏，应立即隔离泄漏污染区，操作

人员穿戴好防护用具，小心操作。危险化学品收集回收或送往专业处理机构处理。

b、危险化学品发生大量泄漏，应立即隔离泄漏污染区，通知相关区域人员撤离，操作人员穿戴好防护用具，小心操作。公司无法解决要立即通知市应急办予以协助。

（二） 事故应急处理措施

1. 发生异常情况时应急指挥小组负责统一调度，应急操作人员按照本规定进行操作，并做好对接班人员的交接班工作。

2. 发生异常情况时首先将出水口的废水放入污水处理中心的循环水池，当水量过大时，应放入调节池。

3. 污水处理中心化验人员应及时对污水处理站进水口、出水口的污水中的污染物（COD）浓度进行检测，监测结果应及时通知应急指挥小组和污水处理站操作人员，以随时掌握污水处理情况。

4. 当出水口污水中的（COD）浓度超过国家污水综合排放标准时，污水处理中心操作人员，应将污水处理出水口的污水再次放入水解酸化池，进行二次处理。直至污水处理出水口污水中的污染物浓度达到国家污水综合排放标准。

5. 设备部应组织设备维修人员，根据污水处理设施的实际运行情况，做好设备及时维修及日常维修设备配件的准备工作。确保损坏的污水处理设备能在2小时内修复，并恢复正常运行。维修期间的污水进入循环池或调节池，不得对外排放。

6. 发生废气超标时，应立即减少设施运行负荷，查找事故原因，并随时监测废气出口情况。

7. 发生固体废物及危险废物泄漏时，因立即用泥沙掩埋，并迅速送往专业处理机构处理。

4.3 事故后的恢复和重新进入

由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态。开始对事故原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量进行污染区的清洁，恢复。

5、应急预案的演习与评审

1. 应急指挥小组应至少每季度组织一次重大污染事故的应急预案的演习，生产部应做好应急预案的配合工作。应急预案演习应形成记录。

2. 应急指挥小组应组织由工程师、管理者代表和相关人员，根据应急预案的演习情况，对应急预案进行评审。当发现有不妥之处时，应提出修订、完善应急预案。

3. 根据应急预案的评审情况，当需要增加三废处理设施时，应经总经理批准后，设备部组织新增加设施的增设。

4. 发生异常情况时各相关部门应做好记录。

6、该应急预案自公布之日起执行。

7、附件



消防应急预案

为加强和规范公司消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,结合公司实际,特制定本消防安全应急预案。

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导,坚持科学发展观,从维护广大员工的人身安全和公私财产安全,确保安全,实现公司全面、协调、可持续发展,建设“一强三优”现代公司的发展战略目标出发,构造“集中领导,统一指挥,反应灵敏,运转高效”的消防安全应急体系,全面提高公司应对火灾的能力。

二、制定预案的目的

制定消防应急预案,是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

三、制定预案的依据

以《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、山东省的消防法规、本公司消防安全制度为依据,严格依法实施。

四、组织机构及职责

公司成立消防安全应急指挥部,负责公司火灾现场指挥,消防安全应急指挥部由公司总经理和公司分管安全保卫的副总经理及有关部门

（单位）成员组成。

总指挥：由公司董事长、总经理担任。

副总指挥：由公司各分管副董事长、副总经理、

成员：由消防应急指挥部职责：指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作，迅速引导人员疏散，及时控制和扑救初起火灾；协调配合公安消防队开展灭火救援行动。

下设六个专门工作组

（一）义务消防队（灭火行动组）

队长：王金华

副队长：刘会宝

成员：王永康、于宏鑫、王宝林、苗夕山、石椿山、王金顺、冯在清、惠东江

义务消防队职责：现场灭火、抢救被困人员。

义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。

（二）疏散组

组长：郑清刚

副组长：王宝丽

成员：张鹏、钟丽君、王洪岩、齐明明、郑佃坤、李金良、张亚迪
疏散引导组职责：引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守，其余人员分片搜索未及时疏散的人员，并将其疏散至安全区域。

（单位）成员组成。

总指挥：由公司董事长、总经理担任。

副总指挥：由公司各分管副董事长、副总经理、

成员：由消防应急指挥部职责：指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作，迅速引导人员疏散，及时控制和扑救初起火灾；协调配合公安消防队开展灭火救援行动。

下设六个专门工作组

（一）义务消防队（灭火行动组）

队长：王金华

副队长：刘会宝

成员：王永康、于宏鑫、王宝林、苗夕山、石椿山、王金顺、冯在清、惠东江

义务消防队职责：现场灭火、抢救被困人员。

义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。

（二）疏散组

组长：郑清刚

副组长：王宝丽

成员：张鹏、钟丽君、王洪岩、齐明明、郑佃坤、李金良、张亚迪
疏散引导组职责：引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守，其余人员分片搜索未及时疏散的人员，并将其疏散至安全区域。

（三）安全防护救护组

组 长：陈家法

副组长：王学录

成 员：杨洪梅

安全防护救护组职责：对受伤人员进行紧急救护，并视情转送医疗机构。

（四）火灾现场警戒组

组长：王志武

成员：徐坚志、刘海波、管培波、于桂峰

火灾现场警戒组职责：控制各出口，无关人员只许出不许进，火灾扑灭后，保护现场。

（五）后勤保障组

组 长：管瑞华

副组长： 张永萍

成 员：孟旸、温亚娟、李金鑫、娄甲伟

后勤保障组职责：负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。

（六）机动组

组 长：赵华忠

副组长：刘凤一

成 员：肖瑞良、李宝雷、曾祥琪

机动组职责：受指挥部的指挥，负责增援行动。

五、火灾处置一般程序

（一）报警：公司员工、值班人员发现火情后应立即向公司消防中心和保卫部报警，根据火情可直接报“119”火警。

（二）接警：保卫部、消防中心接警后，应立即向公司领导和消防应急指挥部报告，通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。

（三）处置：指挥各工作小组、义务消防队迅速集结，按照职责分工，进入相应的位置开展灭火救援行动。

（四）清点：处置结果后或在公安消防队到场后，及时清点人员和已疏散的重要物资，查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散，并将情况及时告知火场指挥员。

六、善后工作

火灾扑灭后，由保卫部协助公安消防部门：

（一）保护火灾现场；

（二）查明火灾原因；

（三）调查火灾损失。

七、责任追究

对发生火灾事故、损失严重的单位（部门）负责人、直接责任人依据有关法律、法规及公司规章制度给予严肃处理。

八、附则

1、本应急预案自印发之日起执行。

2、本应急预案由本公司公司保卫部负责解释

合同编号 □□□□□□□□□□□□

危险废物委托处置合同

甲 方： 诸城市义昌纺织印染有限公司

乙 方： 青岛新天地固体废物综合处置有限公司

签 约 地 点： 山东省青岛市崂山区

签 约 时 间： 二〇一五年 六 月 十 日

危险废物委托处置合同

甲方：诸城市义昌纺织印染有限公司

法定代表人：赵洪涛

联系电话：0536-6357801

传真：0536-6215622

乙方：青岛新天地固体废物综合处置有限公司

公司地址：青岛市崂山区株洲路143号石老人科技创新园伟业楼A303

联系电话：0532-82868608

传真：0532-82863908

为加强危险废物、固体废物污染防治，进一步改善环境质量，保障环境安全、人民健康。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》中的法律规定：产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定对废物进行安全处置，禁止擅自倾倒，堆放或擅自将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。省内各地市也相继出台了《危险废物转移联单管理办法》及《危险废物经营许可证管理办法》等环保法规。

乙方经国家环境保护部(原国家环保总局)批准，成为中国首个静脉产业类国家生态工业园区。拥有山东省危险废物经营许可证、青岛市医疗废物经营许可证、中华人民共和国道路运输(危险废物)经营许可证、环境污染治理设施工业废水甲级资质、环境污染防

五、违约责任

本合同有效期内，甲方不得将其产生的危险废物交付给第三方处置；如违反此条款，甲方承担违约责任，并向乙方按照合同标的额的20%缴纳违约金。

双方应严格遵守本协议，若一方违约，要赔偿对方经济损失，双方若有争议，按照《中华人民共和国合同法》有关规定协商解决，协商无法解决，则由协议签定地人民法院诉讼解决。

五、 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，具有同等法律效力。甲乙双方各执一份，双方环保局备案各一份。

六、 未尽事宜： 无

甲方：诸城市义昌纺织

印染有限公司

授权代理人：管延安

联系电话：15005362192

2015 年 6 月 10 日

乙方：青岛新天地固体废物综合

处置有限公司

授权代理人：王圣杰

联系电话：18765790009

2015 年 6 月 10 日

炉渣外运协议

甲方：诸城市义昌纺织印染有限公司

乙方：五莲县胜一建材厂

为了减少环境污染，实现炉渣、污泥等固体废物的综合利用，诸城市义昌纺织印染有限公司（下称甲方）决定与五莲县胜一建材厂（下称乙方）签订如下炉渣、污泥外运协议：

1、甲方燃煤产生的炉渣、粉煤灰、污水处理产生的污泥由乙方承包外运，合同期内甲方不能允许第三方承包。

2、乙方保证及时将甲方产生的炉渣、粉煤灰、污泥全部运走。

3、乙方承诺所运甲方炉渣、粉煤灰、污泥等只能用于烧制粘土砖、页岩砖、空心砖等建筑材料，不准用于铺路、填湾等违反固体废物处置法规的行为。

4、乙方在运输过程中要用篷布进行严密覆盖，因在运输过程中出现泄漏而造成的环境污染问题由乙方负责，所产生的一切法律责任由乙方负责。

5、协议签订后，因不可抗拒因素造成该协议无法正常履行时，由双方本着友好协商的原则协议解决。

6、协议执行过程中出现争议，双方协商解决，并可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；若协商不成可向

当地法院申请，由法院解决。


本协议一式二份，甲乙双方各执一份。



时间：2014.1.10



时间 2014年1月10号

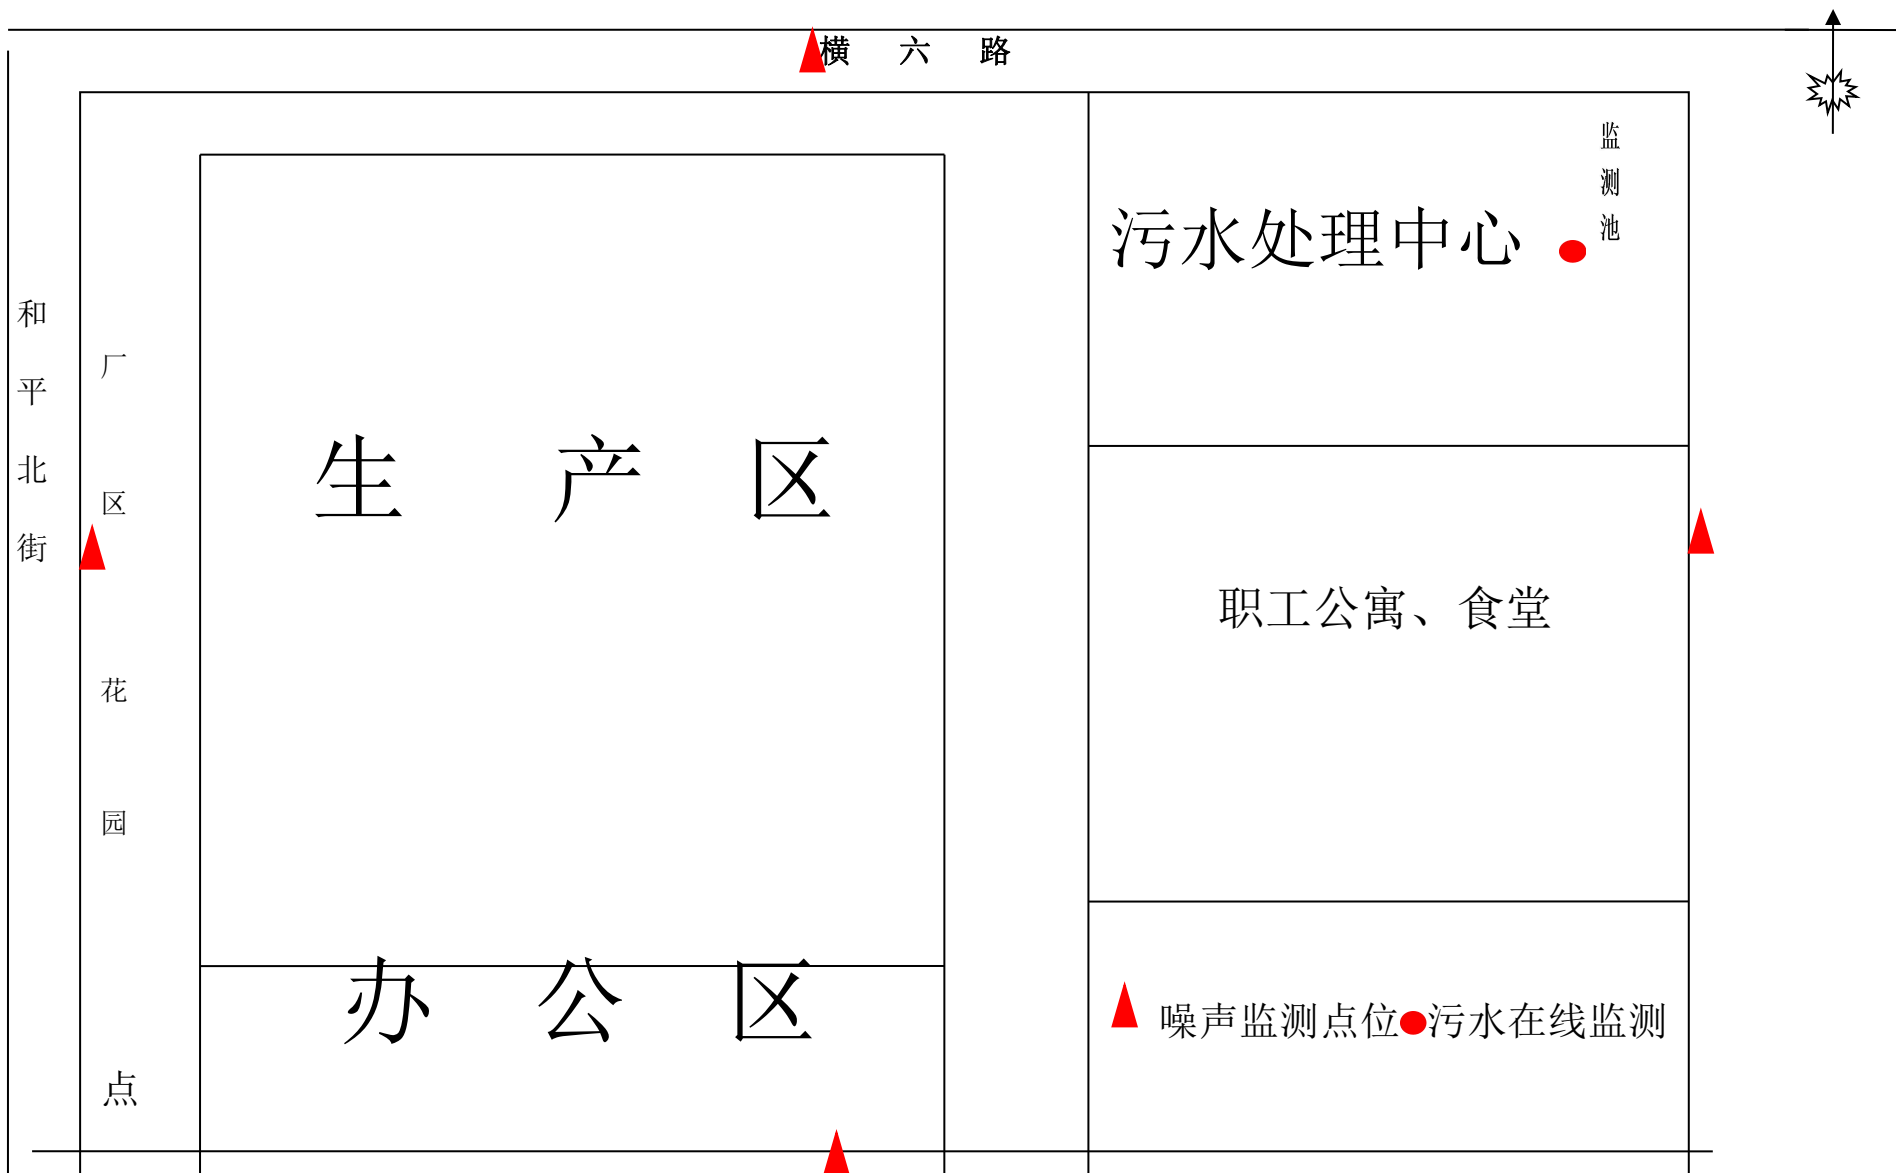

三、 自行监测方案

附件 1

潍坊市国家重点监控企业基础信息公开表

企业名称	诸城市义昌纺织印染有限公司			法人代表	赵洪涛
地 址	诸城市经济开发区和平北街北段东侧				
地理位置	经度	119° 24′ 25″		纬度	36 ° 04 ′ 71.4″
联系人	管延安	联系方式	电话	0536-6357801	
			Email	Ycws2008@126.com	
所属行业	纺织业				
污染源类别	废水国控				
生产周期	连续生产				
自行监测开展技术手段	手动监测与自动监测结合				
自行监测开展项目	自动监测项目		COD、氨氮		
	手工监测项目		PH、色度、BOD ₅ 、硫化物、六价铬、 厂界噪声		
自行监测开展方式	企业自行监测		COD、氨氮监测项目由企业自行监测		
	委托监测 ⁴		PH、色度、BOD ₅ 、硫化物、六价铬、 厂界噪声监测项目由山东省环环监测有限公司		

附件 2

潍坊市国家重点监控企业 自行监测方案

企业名称：____ 诸城市义昌纺织印染有限公司 ____

监测单位：____ 诸城市义昌纺织印染有限公司 ____

企业类别：____ 废水国控 ____

备案日期：____

诸城市义昌纺织印染有限公司自行监测方案

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》的规定，制定本企业自行监测方案。

一、企业基本情况

企业名称	诸城市义昌纺织印染有限公司			法人代表	赵洪涛
地 址	诸城市经济开发区和平北街北段东侧				
地理位置	经度	119° 24′ 25″		纬度	36 ° 04 ′ 71.4″
联系人	管延安	联系方式	电话	0536-6357801	
			Email	Ycws2008@126.com	
所属行业	纺织业				
污染源类别	废水国控				
生产周期	连续生产				
自行监测开展技术手段	手动监测与自动监测结合				
自行监测开展项目	自动监测项目		COD、氨氮		
	手工监测项目		PH、色度、BOD ₅ 、硫化物、六价铬、厂界噪声		
自行监测开展方式	企业自行监测		COD、氨氮监测项目由企业自行监测		
	委托监测 ⁴		PH、色度、BOD ₅ 、硫化物、六价铬、厂界噪声监测项目由山东省环珐监测有限公司监测		

二、基本情况

（一）企业生产情况

1、企业概况

诸城市义昌纺织印染有限公司，是 2002 年 3 月由青岛纵横集团出资，买断原诸城市印染厂改制的独立法人企业，2007 年通过实施“退城进园”扩大规模搬迁至诸城经济开发区和平北街北段东侧，新厂址北距济青南线诸城出口 1 公里，东距青岛港 1 小时路程，西距济南 2 小时路程，南距日照港 1 小时路程，交通十分便利。公司现有总资产 1.5 亿元，注册资金 600 万元，总占地 135 亩，建筑面积 56000 平方米。拥有国产及进口先进 200 cm 印染生产线 7 条，DataColor 电脑测配色等完善的试化验设备。企业已通过 ISO9001：2000 国际质量认证和 Oeko-Tex Standard 100 认证，拥有自营进出口权，系国家级中型工业企业、诸城市挂牌重点保护企业、全国印染行业协会常务理事单位。

公司主要产品以生产加工出口服装面料及床品面料为主。可加工各种纯棉，涤棉，涤卡，TR，麻及棉涤混纺织物等。涵盖了各种弹力布，卡其布，竹节布，提花布，高支高密面料及其它普通品种染色，印花和针织布，毛巾布印花。产品主要出口美国，日本，韩国，加拿大，西欧香港等国家和地区，并与国内许多大的服装企业建立了良好的合作关系。可按客户要求对产品进行后整理深度加工，质量稳定，市场信誉优良。

2、生产规模

年生产能力 6000 万米，

3、项目立项


2005 年 5 月 18 日诸城市发改局以诸发改工字（2005）22 文予


以项目立项。

4、环评及批复情况

我公司于 2005 年 4 月 12 日委托潍坊市环境科学研究设计院编制项目环评报告,并于 2005 年 5 月初报潍坊市环境保护局。2005 年 5 月 12 日潍坊市环境保护局以潍环审字(2005)30 号文件予以批复。

5、厂区平面布置图

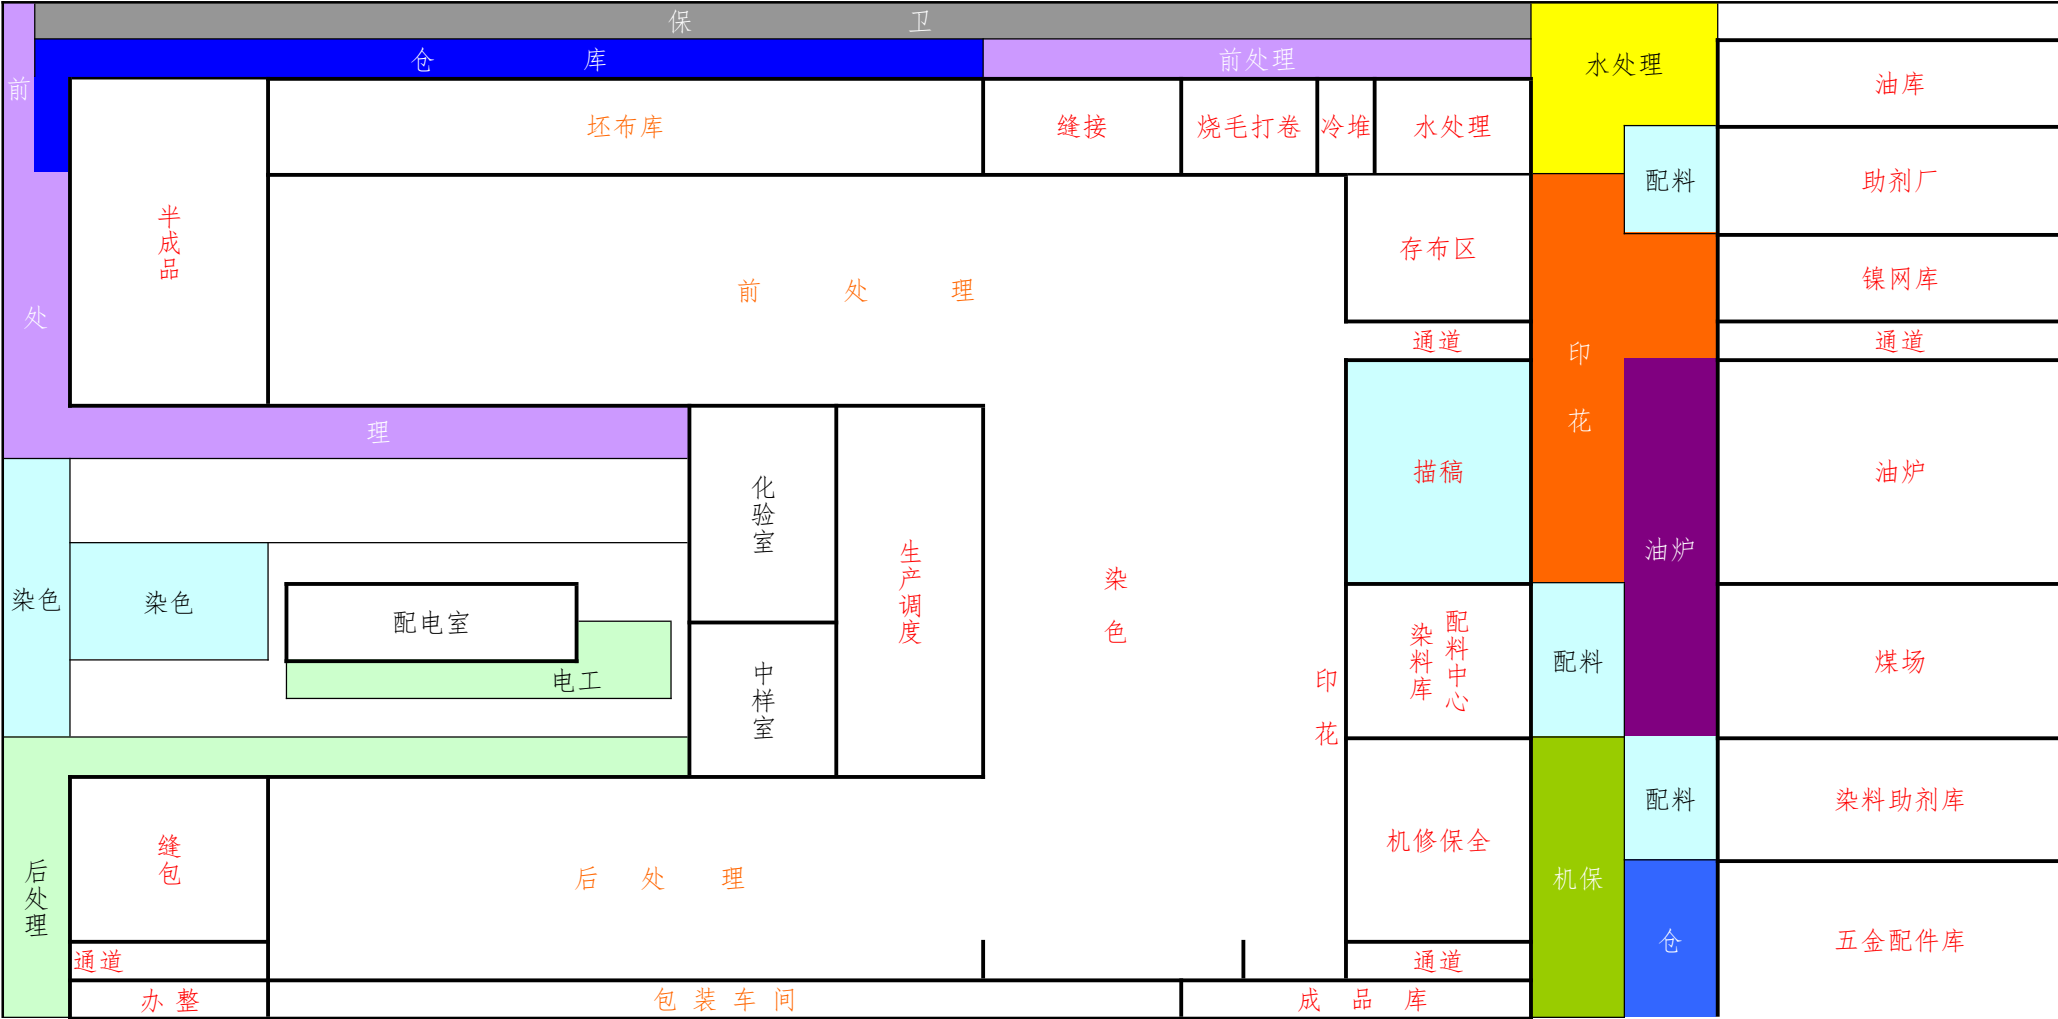

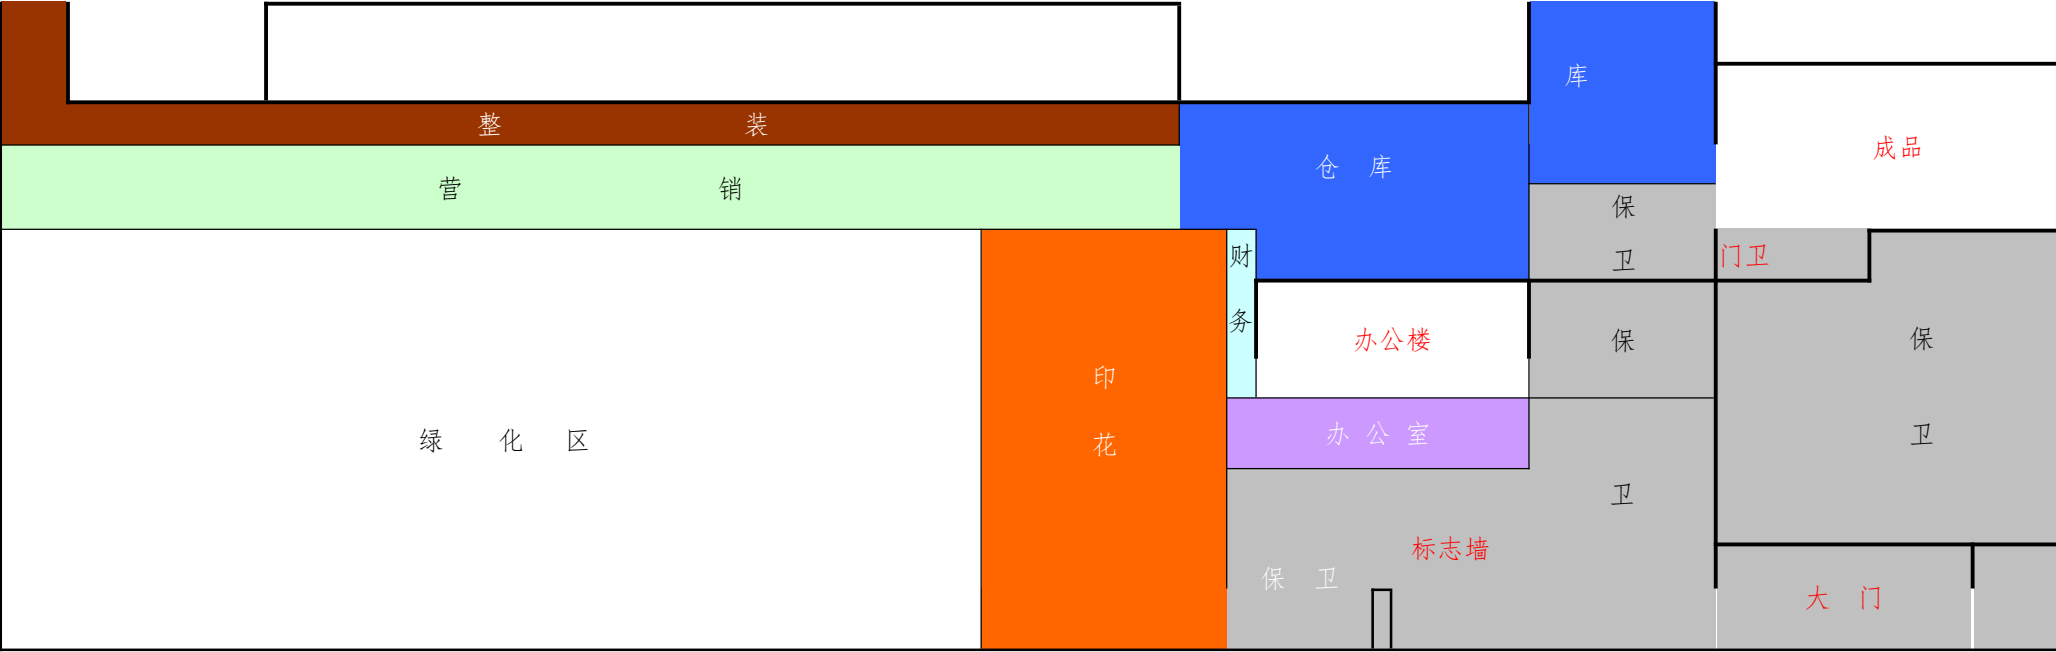

(二)、企业污染治理情况

1、 污染物种类


诸城市义昌纺织印染有限公司废水中的主要污染物有：化学需氧量、PH 值、氨氮、生化需氧量、硫化物、色度、六价铬。

2、 污染物日产生量

诸城市义昌纺织印染公司平均日产生化学需要量 1.5 吨。


3、 污染物产生工艺流程图

诸城市义昌纺织印染有限公司
污染物产生工艺流程图

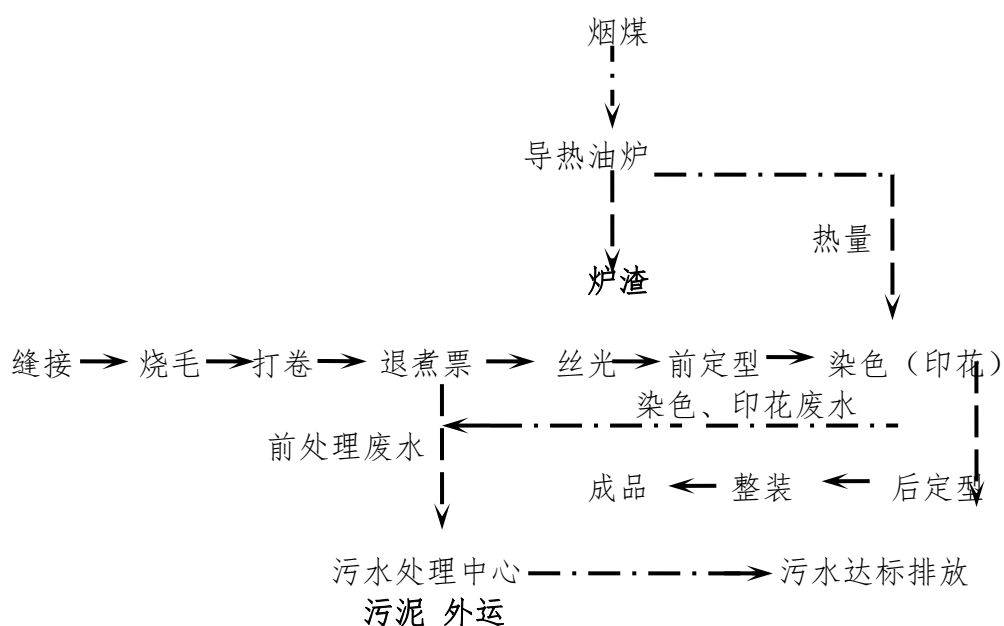

4、污染物治理工艺

诸城市义昌纺织印染有限公司污染治理流程图

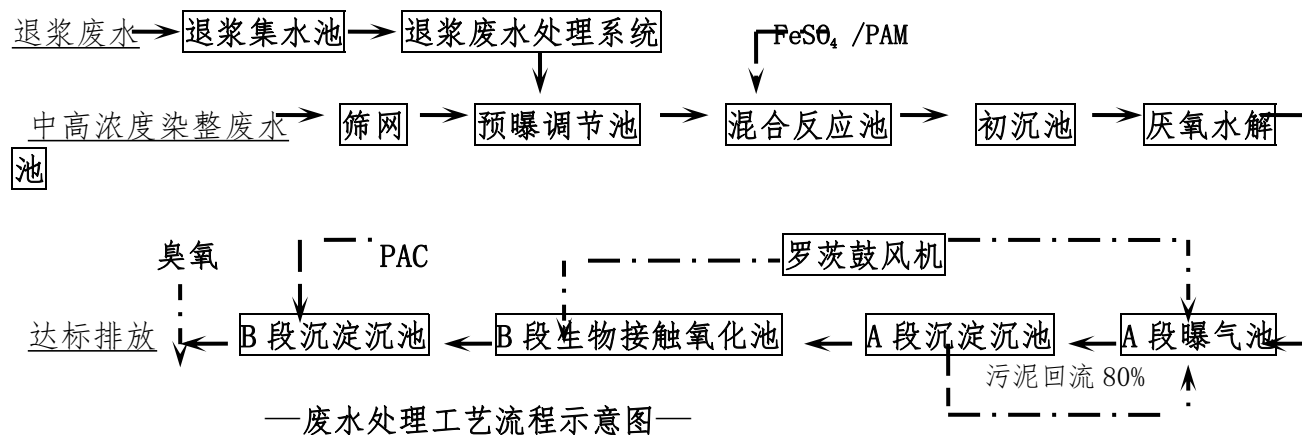

5、排放标准及限值

诸城市义昌纺织印染有限公司废水排放标准为：
《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)

诸城市义昌纺织印染有限公司废水排放限值为：
pH 6-9 色度 ≤ 80 倍 $BOD_5 \leq 50\text{mg/l}$ 六价铬：不得检出
 $COD \leq 200\text{ mg/l}$ $NH_3-N \leq 20\text{ mg/l}$ 硫化物 $\leq 0.5\text{mg/l}$

6、污染物最终去向

诸城市义昌纺织印染有限公司所排废水经过诸城市舜河污水厂处理后，进入潍河。

三、监测内容

按照下表填写。

自行监测内容表

监测项目 监测内容	监测点 位	监测 频次	执行排放 标准	标准限值	监测方法	分析仪器	备注
监测指标	COD	排水口	全天连续监测	《纺织染整工业水污染物排放标准》	200mg/l	重铬酸盐法	在线分析仪
	氨氮	排水口	全天连续监测	《纺织染整工业水污染物排放标准》	20 mg/l	纳氏试剂分光光度法	在线分析仪
	色度	排水口	1次/月	《纺织染整工业水污染物排放标准》	80 倍	稀释倍数法	比色管
	PH	排水口	1次/月	《纺织染整工业水污染物排放标准》	6-9	玻璃电极法	PH 计
	BOD ₅	排水口	1次/月	《纺织染整工业水污染物排放标准》	50 mg/l	稀释与接种法	恒温培养箱
	硫化物	排水口	1次/月	《纺织染整工业水污染物排放标准》	0.5mg/l	碘量法	滴定管
	六价铬	排水口	1次/月	《纺织染整工业水污染物排放标准》	不得检出	二苯碳酰二肼分光光度法	分光光度计
污染物排放方式及排放去向	连续排放 诸城市舜河污水处理厂						
监测质量控制措施	定期与环保局监测站比对平行样。						
监测结果公开时限	针对监测项目，依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，填报公开时限。						


备注：按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。

自行监测内容表

监测项目 监测内容	监测点 位	监测 频次	执行排放 标准	标准限值 (dB (A))	监测方法	分析仪器	备注
监测指标	厂界噪声	东	1次/ 季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	昼间 60 夜间 50	工业企业厂界噪声测量方法	噪声仪
		西	1次/ 季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	昼间 60 夜间 50	工业企业厂界噪声测量方法	噪声仪
		南	1次/ 季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	昼间 60 夜间 50	工业企业厂界噪声测量方法	噪声仪
		北	1次/ 季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	昼间 60 夜间 50	工业企业厂界噪声测量方法	噪声仪
污染物排放 方式 及排放去向	连续排放 外环境						
监测质量控制措施	定期与环保局监测站比对平行样。						
监测结果公开时限	针对监测项目，依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，填报公开时限。						

备注：按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。

四、监测点位示意图

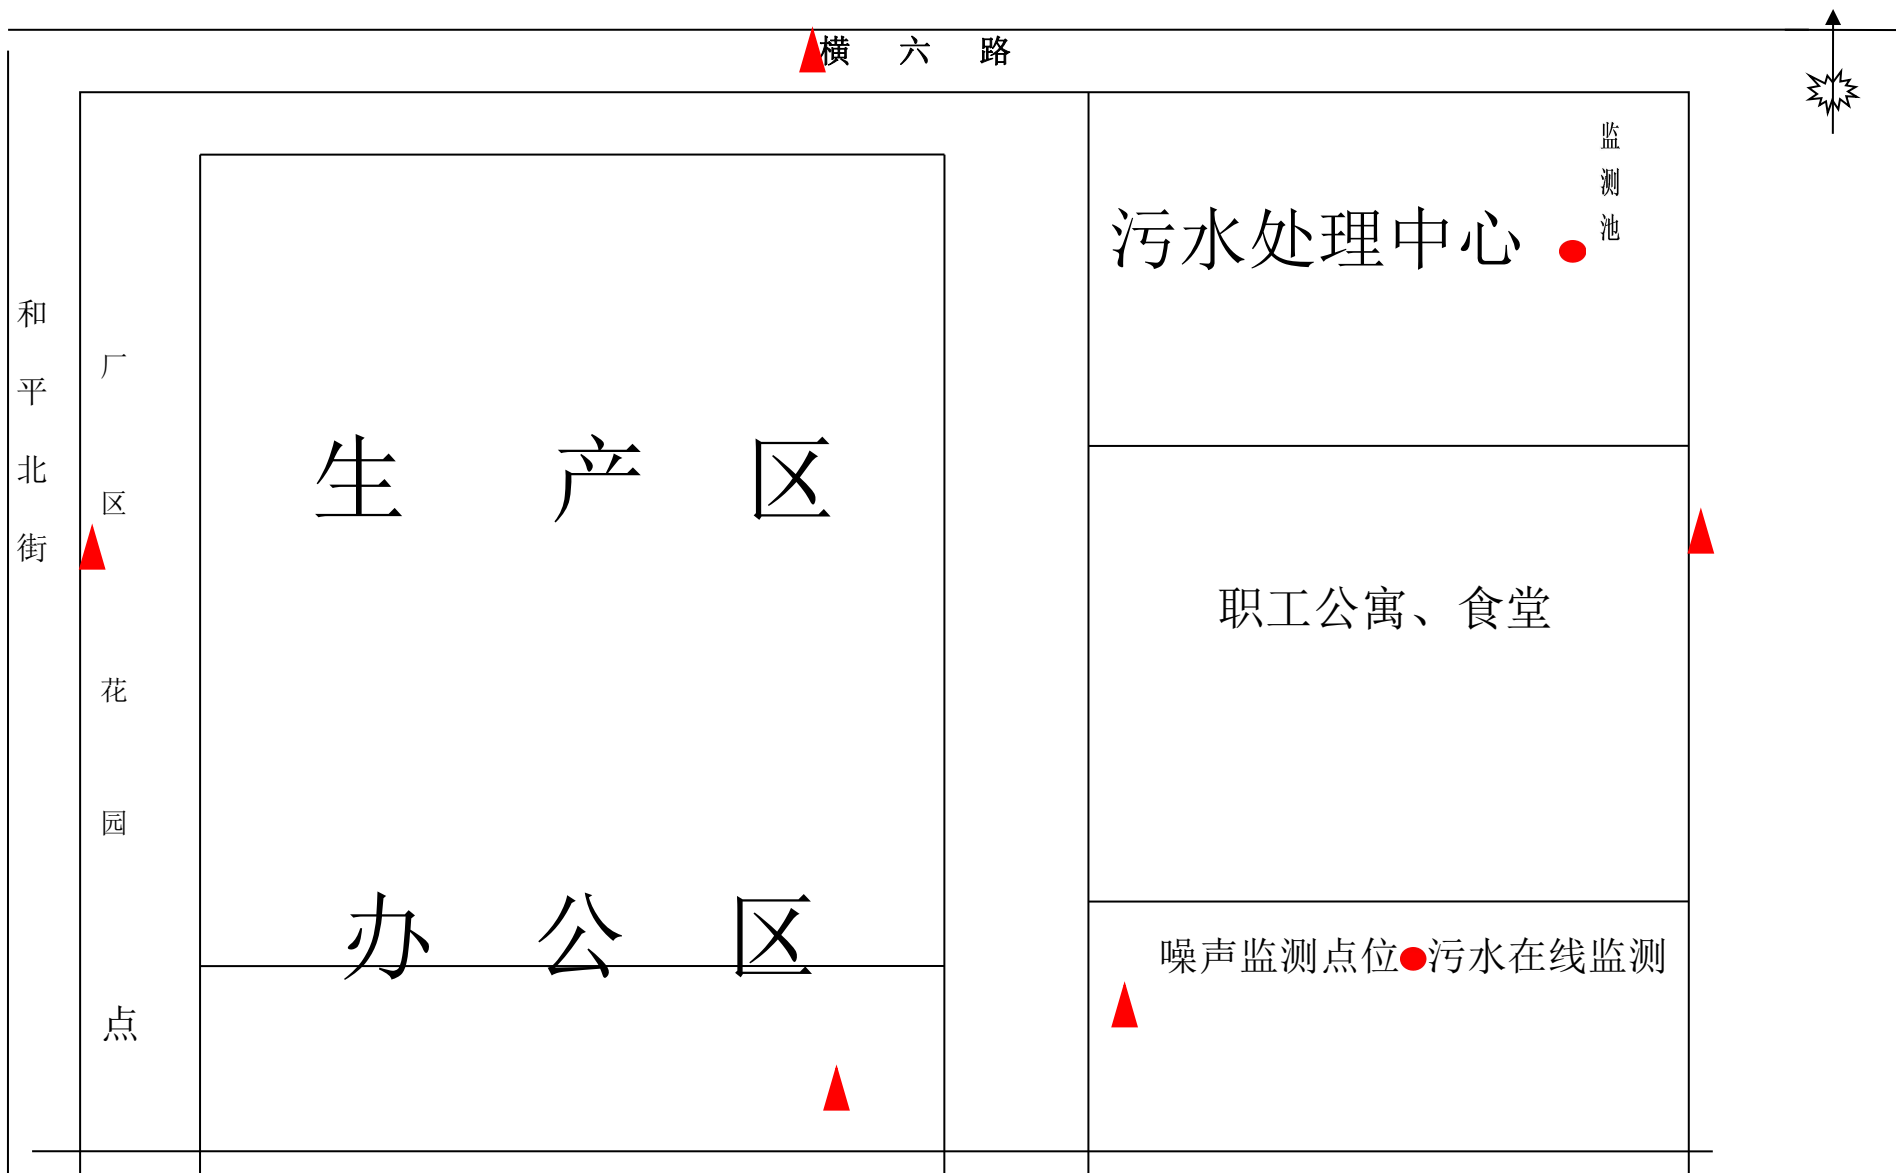

五、附件

1、环境影响评价报告书（表）及其批复中有关环境监测内容复印件（网站应公布电子版）；

2、委托环境监测机构进行手工监测的企业，提供委托监测协议复印件、环境监测机构的省厅认定证明复印件及认证资质复印件。

附件：

1、 环评报告中关于环境监测内容的描述：

第十四章 环境管理和监测计划

第一节 环境管理机构设置及主要职责

一、环境管理及监测机构

项目投产后，公司将设有机电动力部负责全公司环境保护管理工作，由公司生产副总经理分管，机电动力部内设安全环保副经理 1 名，环保管理员 1 名。下设污水处理站，有站主任 1 人，管理员 2 人，运行操作、维修工 4 人，化验员 2 人，共 9 人。动力车间有导热油炉废气处理管理操作人员 3 人（兼职），兼职监测人员 1 人。

二、环境管理与监测机构职责

（一）机电动力部职责

机电动力部在分管副总经理的领导下，负责全公司的环境管理工作，并对污水处理站及动力车间行使管理权。

- 1、负责组织全公司内贯彻执行国家及地方环保法规和环境标准的工作。
- 2、负责制定并组织实施公司环境保护管理制度及环境保护方针、目标和规划。
- 3、负责对本公司员工进行环境问题、环保知识的宣传教育，并负责各种实用的环保新技术的推广应用工作。
- 4、根据公司生产工艺、排污特点及诸城市政府批复的污染物排放总量，制定各车间污染物排放指标并组织执行。
- 5、按照清洁生产的原则，制定并组织实施公司的能源管理方案、各车间及车间内主要机台的用水、排水管理制度，以达到减少原材料消耗、节约能源、将污染物产生量控制在最小程度的目的。
- 6、负责建立全公司的污染源档案，做好环保统计工作。
- 7、制定公司的环境监测制度及计划，监督检查监测任务的完成情况。
- 8、定期检查公司内环保设施的运行情况，确保环保设施的正常运转。
- 9、负责与上级环保部门的业务联系，及时向上级环保主管部门汇报环保设施的运行情况及污染物排放情况。

（二）污水处理站职责

- 1、负责制定站内各岗位职责及设施、设备操作规程等管理制度。
- 2、负责全公司的废水处理工作，并确保各项污染物达标排放。

- 3、负责污水处理设施的维修保养及一般技术改造，确保污水处理设施的正常运转。
- 4、按照公司的监测制度和监测计划，完成污水处理设施的进、出口以及各处理工序的污染物指标的监测化验任务。
- 5、将各种运行、监测化验记录及时整理、归档，并将有关监测结果及时上报机电动力部。
- 6、站主任负责及时向机电动力部领导汇报污水处理设施运转情况等。

(三) 动力车间职责

- 1、负责制定废气治理、管理、操作、监测人员的岗位职责。
- 2、负责导热油炉废气的有效治理工作，确保废气中各项污染物指标达标排放。
- 3、负责水膜除尘设施的维修、保养及一般技术改造工作，确保废气治理设施的正常运转。
- 4、按照公司的监测制度和监测计划，完成排放废气各项污染物的监测及公司两处噪声源的噪声监测。
- 5、将废气治理运行、监测资料及时整理、归档，并及时将监测结果上报机电动力部。
- 6、车间主任负责及时向机电动力部领导汇报废气治理设施的运转情况等。

第二节 环境监测计划

一、环境监测计划

公司环境监测计划见表 14-2-1。

二、环境监测仪器配置

公司环境监测主要仪器配置见表 14-2-2。

表 14-2-1 公司环境监测计划

项目	监 测 制 度	
废水	监测项目	pH、COD _{cr} 、BOD ₅ 、SS、色度、废水产生量、排放量
	监测布点	污水处理设施进、出口
	监测频率	正常生产时，采取有代表性的样品，每天监测二次
	分析、数据处理	按照《水和废水监测分析方法》的有关规定进行
废气	监测项目	烟尘、SO ₂
	监测布点	导热油炉烟囱
	监测频率	正常生产条件下，每季度第一个月监测一次
	分析、数据处理	按照《空气和废气监测分析方法》中的有关规定进行。

表 14-2-2 环境监测主要仪器一览表

序号	仪器名称	型号	数量	用途
1	酸度计	PHS-3C 型	1 台	测 pH 值
2	分析天平	TG328A 型	1 台	称量药品、悬浮物
3	COD 速测仪	C90 型	1 台	三班 COD 监测
4	分光光度计	722 型	1 台	三班 COD 监测
5	BOD ₅ 恒温箱	HW-I 型	1 台	BOD ₅ 监测
6	干燥箱	202-1 型	1 台	烘干药品、悬浮物
7	电冰箱	BY150 型	1 台	保存水样
8	万能电炉		1 台	标准法监测 COD
9	高温电阻炉	DRZ-4 型	1 台	污泥分析
10	显微镜	L-301 型	1 台	观察生化池微生物
11	超声波污水流量计		1 套	排放污水流量监测
12	烟道气测定仪	TPY-2A 型	1 台	废气采样

2、 委托监测协议及相关资质材料

03BG-001-36

山东省环评监测有限公司 检测业务委托协议书

单位名称	诸城市义昌纺织印染有限公司		项目联系人	张经理		
项目名称	废水、噪声检测		联系电话	15005362151		
项目地址	诸城市		检测类别	委托检测		
任务名称	☐ 地表水 ☒ 污水 ☐ 地下水 ☐ 生活饮用水 ☐ 废气 ☐ 环境空气 ☒ 噪声 ☐ 土壤、底质 ☐ 危险废物 ☐ 煤 ☐ 辐射 ☐ 其它					
样品来源	☐ 委托方送样 ☒ 现场采样 ☒ 现场测试 说明：噪声为现场测试，其余为现场采样					
检测内容	检测点位	检测项目	点数	频次	天数	备注
	排污口	PH、BOD ₅ 、色度、硫化物、六价铬	1	12	1	2017.01- 2017.12
	厂界四周	噪声	4	8	1	
是否做判定	☒ 是 ☐ 否	判定依据	废水：《纺织染整工业水污染物排放标准》 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》			
交付方式	☐ 自取 ☒ 邮寄	出具报告份数	1份（按频次出具报告）			
拟取报告日期	年 月 日（采样结束后7个工作日）					
检测方法	同意以本公司通用（或认可、认证）的分析方法进行检测。 ☐ 同意 ☐ 不同意 客户要求的方法：					
样品保存与处置要求	注：若无特殊要求，本公司将在约定交付报告时间十五日后自行处置。					
检测费用	按鲁价费函[2015]38号《山东省物价局、山东省财政厅关于环境监测服务收费问题的复函》有关规定收费，约定费用 6800 元。					
开票信息	单位名称：	税号：	开户行：	地址：		
	账号：	地址：	联系电话：			
双方权利及义务	1、委托方需提供与委托检测有关的信息、资料和必要的检测工作条件； 2、委托方须按约定支付检测费用，在检测费用未付清前受委托方有权不发表报告； 3、受委托方必须按约定检测方法、时间进行检测，并及时交付检测报告； 4、必要时双方共同承担保密责任； 5、检测结果归委托方所有，受委托方未经许可，不得使用； 6、本合同在执行过程中出现的问题及未尽事宜，由双方协商解决； 7、违约方的责任按《技术合同法》规定处理。					
备注	1、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，自签定之日起生效。 2、本协议书自甲方收到检测报告之日起自动终止。					
委托单位：诸城市义昌纺织印染有限公司	委托方代表签字：		受委托单位：山东省环评监测有限公司			
联系电话：	合同专用章		受委托方代表签字：张强			
签订日期：年 月 日			联系电话：0532-83303721、83303708			
			签订日期：年 月 日			



资质认定

计量认证证书

证书编号 2014150003U

名称：山东省环评监测有限公司

地址：青岛平度市经济开发区贵州路1-1号（266700）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

检测能力见证书附表。

准许使用徽标



2014150003U

发证日期2014年01月08日

有效期至2017年01月07日

发证机关：山东省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会制定，在中华人民共和国境内有效

四、 相关附件

1、公司营业执照（三证合一）

	
营 业 执 照	
(副 本)	
统一社会信用代码 913707827357727810 1-1	
名 称	诸城市义昌纺织印染有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	山东省潍坊市诸城市经济开发区（和平北街北段东侧）
法定代表人	赵洪涛
注 册 资 本	陆佰万元整
成 立 日 期	2002年03月01日
营 业 期 限	2002年03月01日至 年 月 日
经 营 范 围	纺织品印染、销售；纸管、纸板加工、销售(造纸除外)； 印染机械、节能设备生产、销售；货物进出口业务（法律、法规禁止经营的不得经营，限制经营的未经许可不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
	登 记 机 关
	
	2016 02 02
企业信用信息公示系统网址： http://sdxy.gov.cn	
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制	

2、项目立项文件

诸城市发展和改革委员会文件

诸发改工字 [2005] 22 号

关于诸城市义昌纺织印染有限公司 整体搬迁改造项目的批复

诸城市义昌纺织印染有限公司：

报来的诸印字 [2005] 第 2 号文收悉，经审查，同意诸城市义昌纺织印染有限公司整体搬迁改造项目。现将项目的主要事项批复如下：

一、经营范围及规模：项目以纺织品印染销售、室内用纺织品加工销售为主，开展自营进出口业务。年加工高档印染布 9000 万米，出口室内用高档床品 800 万件套。

二、项目建设地点：诸城经济开发区纵二路以东横六路以南。

三、项目主要建设内容：项目征用土地 202 亩。建设生产厂房 55000 平方米，仓库、附房 10000 平方米，办公及辅助设施 10000 平方米，总建筑面积 75000 平方米。新增宽幅、特宽幅印染生产线两条及床品加工设备，原厂区印染设备搬至新厂区。新建日处理 5000 立方米污水处理场一处和有关配套设施。

四、项目总投资及资金来源：项目总投资 2 亿元人民币。资金来源由企业自筹解决。

五、经济效益分析：年产值 7.8 亿元，利税 9000 万元。

请据此按有关规定组织实施。



主题词：纺织印染 搬迁 项目 批复

诸城市发展和改革委员会综合科

2005 年 5 月 18 日

(共印 12 份)

3、项目环评批复

潍坊市环境保护局

潍环审字[2005]30号

关于诸城市义昌纺织印染有限公司技改搬迁 项目环境影响报告书的批复

诸城市义昌纺织印染有限公司：

你单位呈报的《诸城市义昌纺织印染有限公司技改搬迁项目环境影响报告书》收悉。经审查，批复如下：

一、潍坊市环境科学研究设计院编制的报告书依据充分，评价目的、指导思想明确，提出的污染控制措施可行，评价结论可信，可以作为工程设计、建设和环境保护管理的依据。项目为治理污染退城进园项目，内容为诸城市义昌纺织印染有限公司搬迁至诸城市经济开发区，年加工印染面料4000万米。项目符合国家产业政策，选址得当，在认真落实报告书中提出的各项污染防治措施后，可以达到增产不增污，各项污染物能达标排放并满足总量控制要求，同意项目建设。

二、项目生活生产废水经厂区废水处理设施处理后达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-1992)表3中I级标准，待诸城市开发区污水处理厂建成后COD达到城市污水处理厂进水水质标准，其它指标达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-1992)表3中II级标准，进入城市污水处理厂进一步

处理。洗碱全部回收利用。按“雨污分流、清污分流、一水多用”原则，建设本项目厂区给排水管网，冷却水、冷凝水全部回收利用。规范排污口并安装计量和在线监测装置。

三、本项目所需蒸汽由开发区热电厂供给，不设置蒸汽锅炉。导热油炉烟气经水膜除尘器处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的二类区Ⅱ时段标准，除尘效率不得低于99%，脱硫效率不得低于50%，烟囱高度不得低于40米。

四、采取基础减震、安装隔音门窗等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准。

五、按“资源化、减量化、无害化”处置原则，对炉渣、污水处理产生的污泥等固体废弃物落实综合利用和安全处置措施，实现零排放，不得造成二次污染。搞好厂区的绿化工作。


六、加强施工期和营运期的环境管理，落实事故防范措施和应急预案，设利事故废水池，防止生产过程、化学品储运过程事故发生和非正常工况污染物超标排放。

七、按照国家环保总局、国家经贸委《印染行业废水污染防治技术政策》要求，在工程设计和项目运营中提高清洁生产水平。加强水务管理，控制用水量，进一步做好废热水的热能回收。

八、项目建成后，污染物排放总量不得超过诸城市政府下达的总量控制指标。

九、严格执行“三同时”制度。项目建成后及时向我局申请项目竣工环境保护验收。请潍坊市环境监察支队、诸城市环保局

加强施工期、建成后试运行和日常环保监督管理。



抄送： 潍坊市环境监察支队 诸城市环境保护局 潍坊市环境科学研究设计院

潍坊市环境保护局办公室

2005年5月12日印

共印 10 份

4、项目环保验收

表十四

行业主管部门验收意见:

经办人(签字):

(公章)

年 月 日

所在地环境保护行政主管部门验收意见:

经审查,同意诸城市义昌纺织印染有限公司技改搬迁项目报潍坊市环保局办理验收手续。

诸城市义昌纺织印染有限公司由繁荣路西段北侧搬迁至经济开发区,2005年5月潍坊市环境科学研究设计院编制了环境影响报告书。潍坊市环保局于2005年5月12日以潍环审字(2005)30号文件予以批复。项目建设过程中执行了“三同时”制度,环保措施得到落实。

废水经厂内污水处理站处理达标后排入城市污水管网,进入诸城市舜河污水处理厂,排水口安装了COD和流量在线监测装置,实现联网监控。导热油锅炉烟气经湿法碱法脱硫除尘处理,达标排放。




根据诸城市环境保护监测站的监测结果,达到建设项目竣工环境保护验收条件。

经办人(签字):

冯玉波

2013.3.5

2013.3.29



表十五

负责验收的环境保护行政主管部门意见:

潍环验[2009]35号

经研究,对诸城市义昌纺织印染有限公司技改搬迁项目竣工环境保护验收提出以下意见:

一、该项目按建设项目环境保护管理的规定,报批了环评文件,工程总投资 13500 万元,环保投资 1500 万元,在建设过程中较好的执行了“三同时”制度,环保设施按批准的环境影响评价文件要求建成。

二、根据诸城市环境监测站出具的监测结果,导热油炉废气中烟尘、二氧化硫排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)表 2 中的二类区 II 时段标准要求;经监测所排放废水均符合诸城市舜河污水处理厂进水水质要求和《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-1992)表 3 中 III 级标准要求;厂界各测点昼夜间均达到《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中的 2 类功能区环境标准要求;固体废物炉渣和污泥全部外售制砖。

三、项目验收材料齐全,环保管理制度健全,环保设施具备正常运转条件,符合建设项目竣工环境保护验收要求,同意项目通过验收。

四、建设单位应认真落实验收组提出的整改措施和要求,确保污染治理设施的正常运行和污染物达标排放。进一步采取降噪措施,确保厂界噪声达标排放。对固体废物全部无害化处置,确保不会造成二次污染。如遇环保设施停运、检修等情况,要及时向当地环保部门报告,并作好记录。

经办人(签字): 王淑红

2009年10月14日

5、印染行业准入文件

2017/1/11

重磅来袭|工信部公告符合《印染行业准入条件（2010年修订版）》企业名单（第五批）

重磅来袭|工信部公告符合《印染行业准入条件（2010年修订版）》企业名单（第五批）

原创 2016-12-08 中国印染行业协会 中国印染行业协会



↑↑↑ 点击蓝字，轻松关注

中华人民共和国工业和信息化部

公告

2016年第62号

经企业自主申报、省级工业主管部门核实推荐、专家组复核及现场抽查、征求环境保护部意见、网上公示等程序，现将符合《印染行业准入条件（2010年修订版）》企业名单（第五批）予以公告。

附件：符合《印染行业准入条件（2010年修订版）》企业名单（第五批）

符合《印染行业准入条件（2010年修订版）》

企业名单（第五批）

石狮市万峰盛漂染织造有限公司
石狮市港溢染整织造有限公司
福建协盛协丰印染实业有限公司
浙江剑利美针织服饰有限公司
金华市宏华织物整理有限公司
沪江线业有限公司
金华赛格染整有限公司
浙江美欣达印染集团股份有限公司
浙江嘉名染整有限公司
浙江大能纺织印染有限公司
浙江厚源纺织股份有限公司

2017/1/11

重磅来袭|工信部公告符合《印染行业准入条件(2010年修订版)》企业名单(第五批)

浙江赛美纺织品有限公司
桐乡市华灵丝绸有限责任公司
达利丝绸(浙江)有限公司
桐乡市南天针织品整理有限公司
浙江雅雪染整有限公司
威海市山花地毯集团有限公司
诸城市义昌纺织印染有限公司
高密市富源印染有限公司
高密市众和服装有限公司
蒙阴恒润漂染有限公司
高密天福家纺有限公司
佛山市三水科丽达针织染整有限公司
佛山市三水达丰纺织印染有限公司
佛山市丰泽纺织有限公司
佛山南方印染股份有限公司
佛山市佑隆印染有限公司
佛山市中汇纺织印染有限公司
佛山市三水嘉宏染织有限公司
四会市墩煌纺织染整有限公司
四会市丰泽染厂有限公司
广东东岳纺织有限公司
荆州市嘉烨印染有限公司
荆州市天成印染有限公司
武汉众志实业有限公司
秭归吉盛织染有限公司
辽宁腾达集团股份有限公司
安新县联益水洗染织厂(普通合伙)
蠡县恒通纺织有限公司
高阳县恒立纺织印染有限公司
安新县利彬水洗漂染厂
保定兴达印染有限公司
石家庄明石印染有限公司
梧州永新嘉利印染有限公司
宁波海富纺织品有限公司

中国印染行业协会受工信部委托,配合工信部开展印染企业准入公告管理有关工作,包括起草申报表、确定核查内容、申报材料审核、现场核查等工作。本批共有45家企业进入准入公告名单,其中福建省3家、浙江省13家、山东省6家、广东省10家、湖北省4家、辽宁省1家、河北省6家、广西省1家、宁波市1

2017/1/11

重磅来袭|工信部公告符合《印染行业准入条件（2010年修订版）》企业名单（第五批）

家。

印染企业准入公告管理工作于每年3月份启动，年底在工信部网站公告，目前已有五批共440家印染企业通过公告。印染企业行业准入公告管理已成为推动我国印染行业有序规范发展的重要抓手。通过准入公告管理，推动印染行业准入条件在全行业得到落实，加快行业技术进步，提升行业管理水平，引导社会资源向通过准入公告的企业聚集，改善印染行业的整体社会形象。

中国印染行业协会

微信号：cdpa-bj



长按指纹，识别二维码

可关注！

中国印染行业协会

中国印染行业协会官方网站：www.cdpa.org.cn

欢迎订阅《染整技术》：邮发代号28-177

发行热线：010-85229329

广告垂询：010-85229466

分享微信：点击右上角分享按钮选择发送朋友或朋友圈